BASIC SYMBOL

태영건설의 심볼은 고객이 먼저라는 "고객가치의 창조의 정신"을 바탕으로 고객의 발전이 있어야만 기업의 발전이 있다는 태영건설의 경영철학을 반영하였다. 태영의 심벌 "Creative Window"는 데생이나 사진촬영시 양손 엄지와 검지를 이용해 구도를 잡는 모습을 형상화하였고 고객의 욕구를 끊임없이 파악함으로써 고객에게 지속적으로 새로운 생활가치를 창조, 제공하겠다는 태영인의 도전과 창조의 정신을 의미한다.

심볼의 사각형태는 4대 주력사업영역 (건설, 방송, 물류/무역, 레져부문)에서 4대 고객(소비자, 주주, 종업원 및 공중 등)에게 신뢰와 존중 및 정직과 원칙을 실천하겠다는 태영건설의 경영철학을 반영하였다. 심볼의 라운드형태는 최고의 고객가치를 창조하겠다는 미래 지향적인 태영건설의 도전과 창조의 정신을 반영하였다. 와인색상은 고객에게 풍요로움과 고귀함을 제공하겠다는 태영인의 지성과 열정의 정신을 포함하였다.

TAEYOUNG

최소 규정 TAEYOUNG 15mm

BASIC SYMBOL
Grid System

심볼마크의 재생은 CD 매뉴얼의 해당 Document를 복사하여 사용하는 것을 원칙으로 하나 이 방법이 불가능할 경우 본 항에서 제시한 그리드 시스템을 이용하여 정확하게 제작 사용하여야 한다.

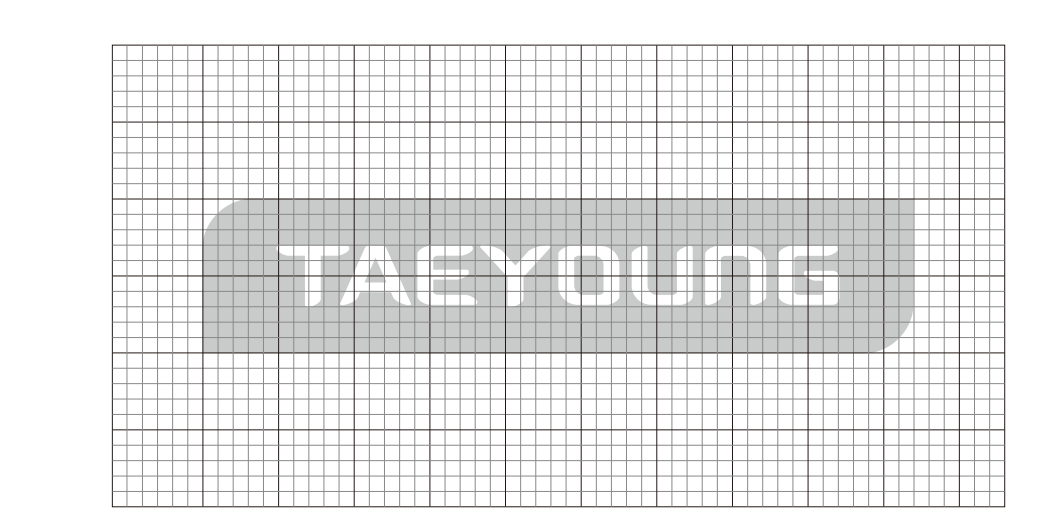

LOGOTYPE
국문/가로

태영건설의 국문 로고타입은 사명을 표현하는 태영건설만의 독특한 글씨꼴로써 심볼과의 통일성 및 조화성을 고려하여 디자인되었으며 국문 가로 로고타입 3종과 세로 로고타입 3종으로 구분되어 있다.

A-Type 태영건설

B-Type (주)태영건설

C-Type 주식회사태영건설

LOGOTYPE
국문/ 가로 Grid

국문 로고타입의 재생은 CD 매뉴얼의 해당 Document를 복사하여 사용하는 것을 원칙으로 하나 이 방법이 불가능 할 경우본 항에서 제시한 그리드 시스템을 이용하여 정확하게 제작 사용하여야 한다.

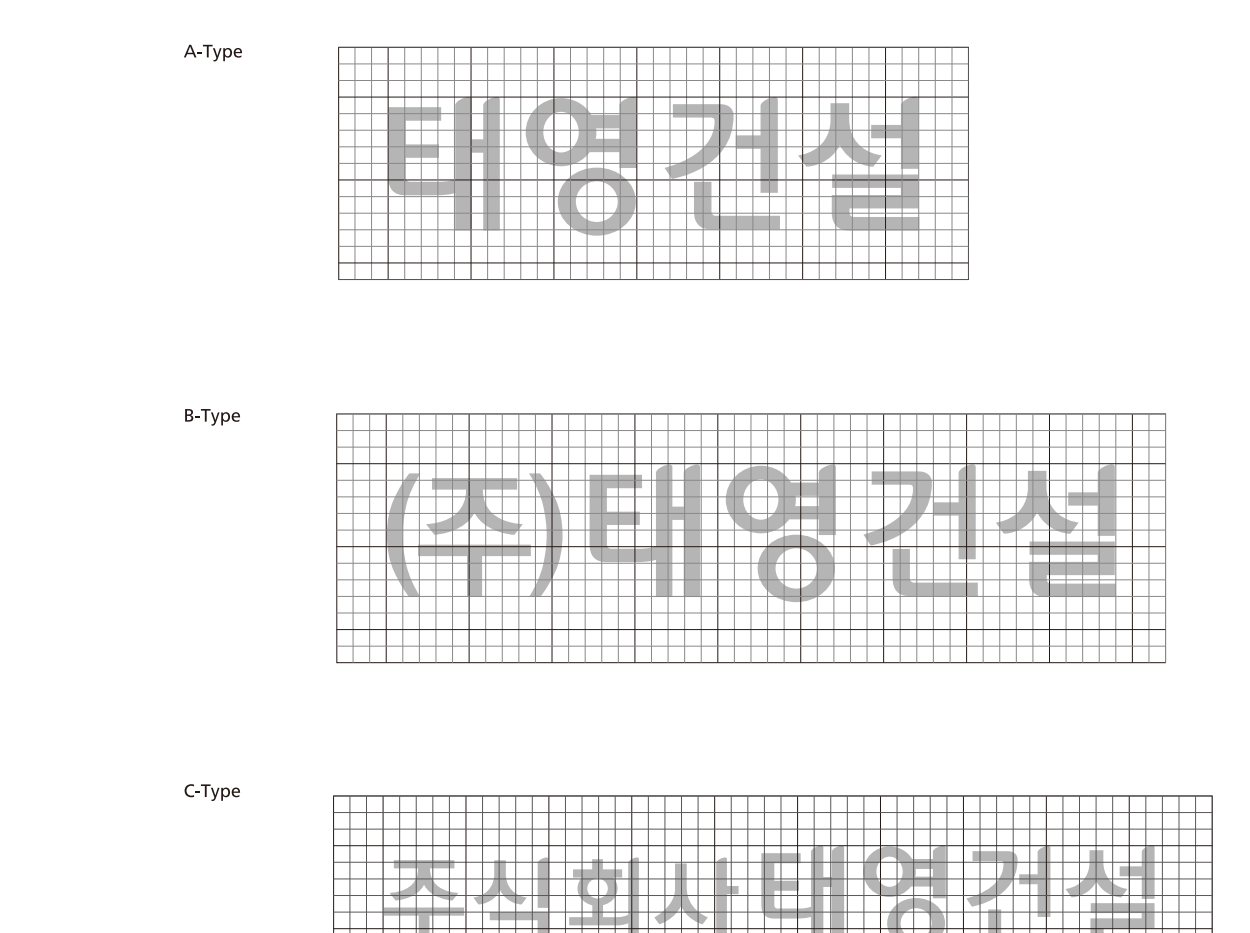
A-Type
태영건설
B-Type
(주)태영건설
C-Type
주식회사태영건설

LOGOTYPE
국문/세로

태영건설의 세로 로고타입은 사명을 표현하는 태영건설만의 독특한 글씨꼴로써 심볼과의 통일성 및 조화성을 고려하여 디자인되었으며 국문 가로 로고타입 3종과 세로 로고타입 3종으로 구분되어 있다.

A-Type 태영건설

B-Type (주)태영건설

C-Type 주식회사태영건설

LOGOTYPE
국문/세로 Grid

국/영문 로고타입의 재생은 CD 매뉴얼의 해당 Document를 복사하여 사용하는 것을 원칙으로 하나 이 방법이 불가능 할 경우 본 항에서 제시한 그리드 시스템을 이용하여 정확하게 제작 사용하여야 한다.

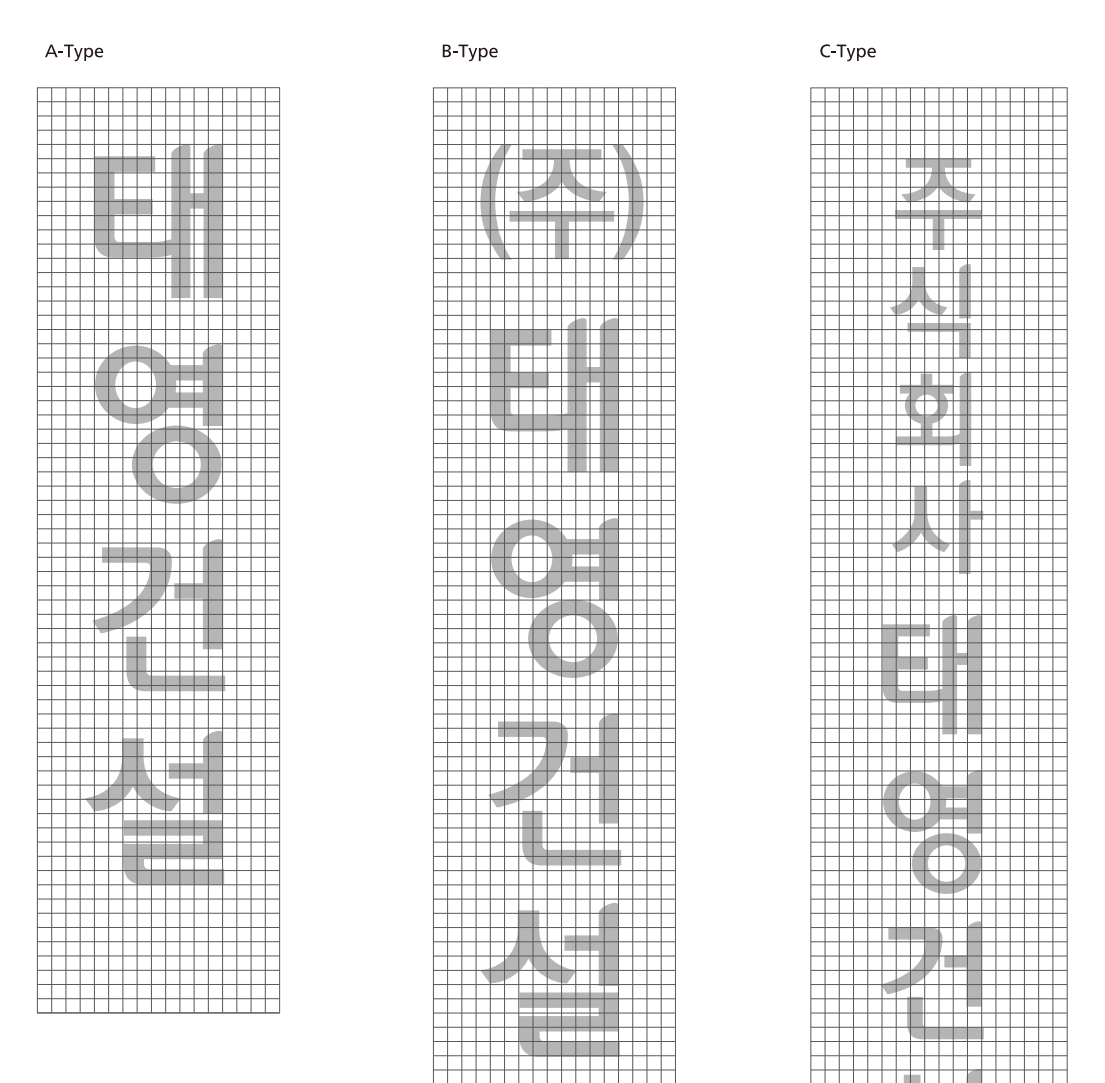
A-Type
태영건설
B-Type
(주)태영건설
C-Type
주식회사태영건설

SIGNATURE
국문

태영건설의 심볼과 로고타입을 조합한 시그니춰는 태영건설의 공식적인 표기 방식으로 조형성과 통일성을 유지하고 있으므로 시그니춰의 사용은 아래에 제시한 조합 규정을 철저히 준수하여 사용하여야 한다.

시그니춰의 활용은 적용매체의 성격에 따라 적절히 선택하여 사용할 수 있으며, 이 때는 본 매뉴얼에 수록된 응용편의 해당 항목별로 예시한 내용에 따르도록 한다. 시그니춰의 재생은 CD 매뉴얼의 Document를 복사하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

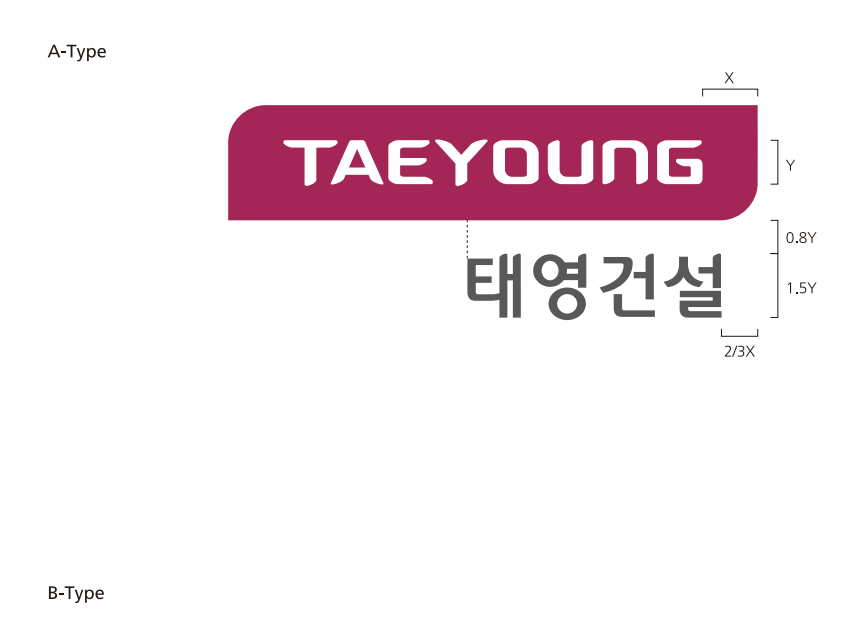
A-Type
X
TAEYOUNG
Y
0.8Y
태영건설
1.5Y
2/3X
B-Type
Y
TAEYOUNG
X X
태영건설
2/3Y
1/8Y

SIGNATURE
영문

태영건설의 영문 로고타입은 사명을 표현하는 태영건설만의 독특한 글씨꼴로써 심볼과의 통일성 및 조화성을 고려하여 디자인되어있다.
시그니춰의 재생은 CD 매뉴얼의 Document를 복사하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

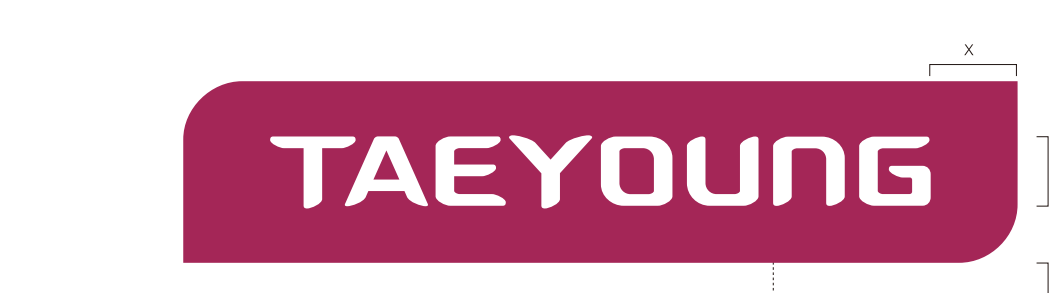
X
TAEYOUNG
Y
0.8Y
E&C
1.1Y
2/3X

ISOLATION
공간규정

태영건설의 심볼 공간활용규정은 충분한 공간이 확보 되었을 때 아이덴티티가 살아난다.
본 항에 제시한 공간규정은 태영건설 시그니춰가 나타내는 특징을 가장 잘 살릴 수 있는 공간을 나타낸 것이다.

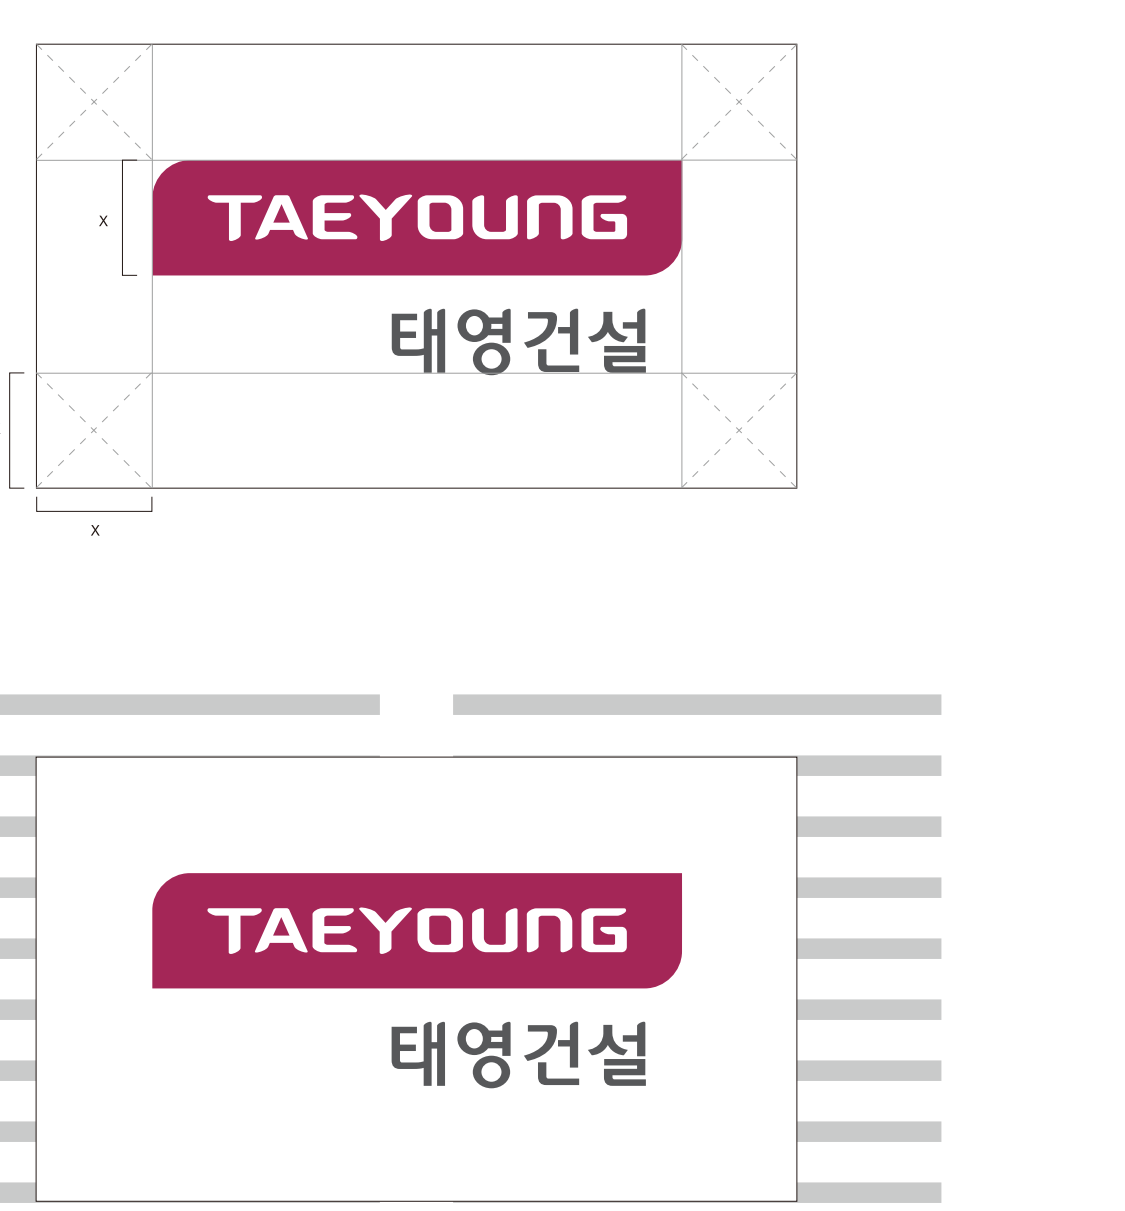
X
TAEYOUNG
태영건설
X
X
TAEYOUNG
태영건설

SIGNATURE
Slogan / Vision

태영건설의 심볼과 Slogan, Vision을 조합한 시그니춰는 태영건설의 공식적인 표기 방식으로 조형성과 통일성을 유지하고 있으므로 시그니춰의 사용은 아래에 제시한 조합 규정을 철저히 준수하여 사용하여야 한다.

시그니춰의 재생은 CD 매뉴얼의 해당 Document를 복사하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

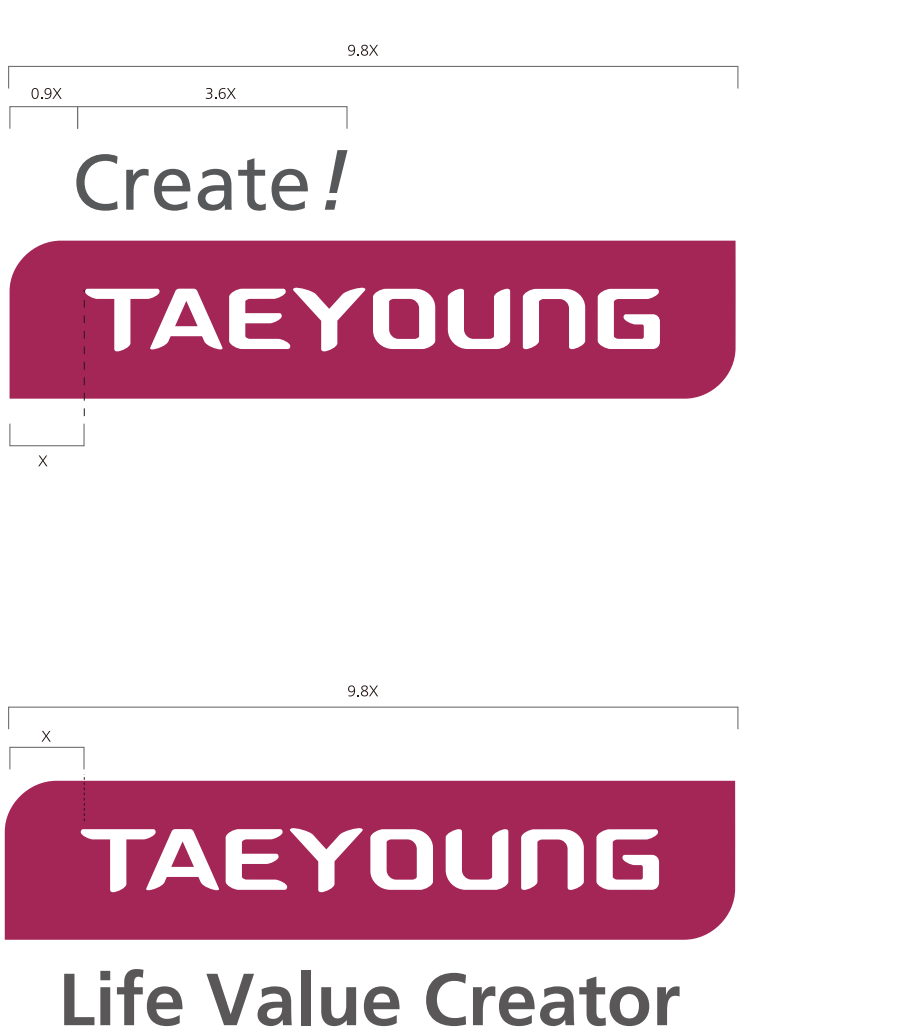
Slogan
9.8X
0.9X
3.6X
0.4X
Create!
TAEYOUNG
X
Vision
9.8X
X
TAEYOUNG
0.4X
Life Value Creator
8.2X

SIGNATURE
COLOR SYSTEM

시그니춰의 색상 표현은 백색 바탕에 사용하는 기본형을 원칙으로하나 장식적인 효과를 표현하기 위하여 금색, 은색의 색상 표현이 가능하다.
기타의 색상 표현은 경우에 따라 아래의 예시와 같이 여러가지 바탕색에 응용, 활용할 수 있다.
또한 시그니춰는 어떠한 배경색에도 항상 명확하게 표현되어야 하며, 아래에 포함되어 있지 않은 배경색의 경우는 명도, 채도, 색상등을 고려하여 가장 유사한 색상을 적용시키고 특수한 상황이 생길때에는 반드시 C.I담당 부서와 협의 후 사용하도록 한다.

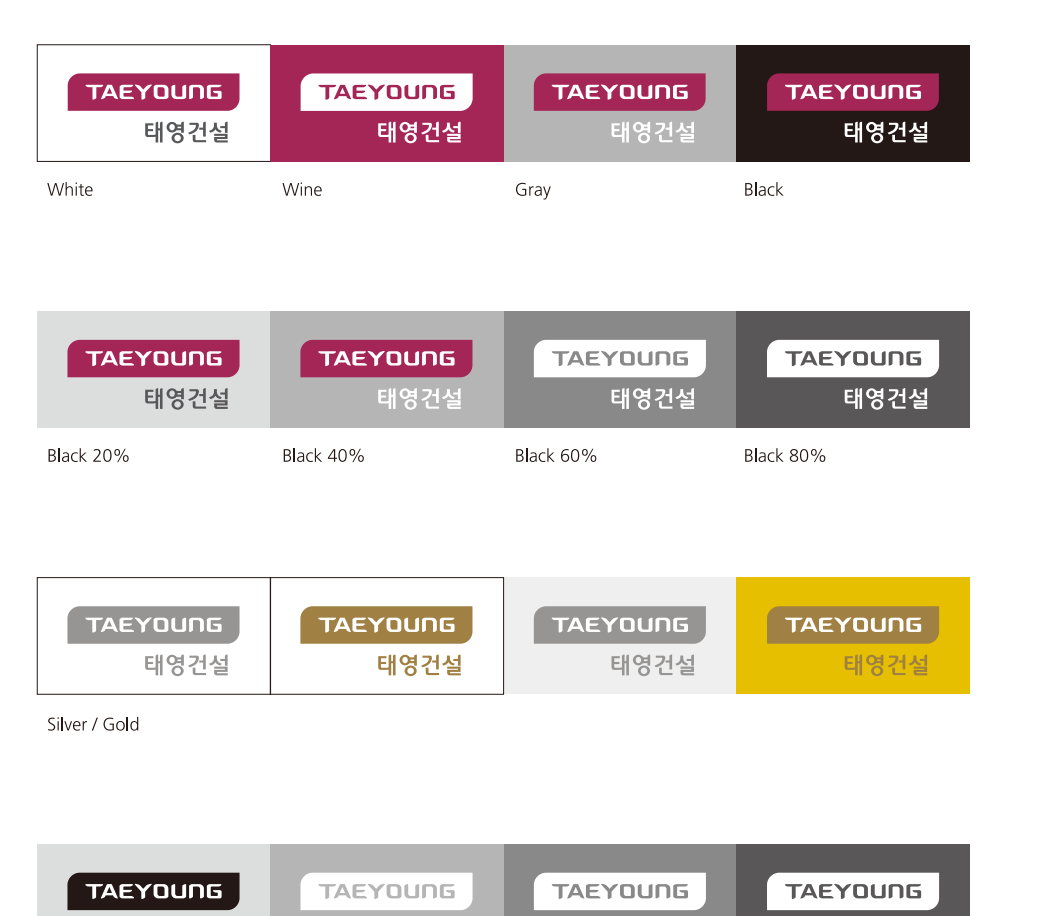
TAEYOUNG 태영건설
White
Wine
Gray
Black
Black 20%
Black 40%
Black 60%
Black 80%
Silver / Gold
Black 20%
Black 40%
Black 60%
Black 80%

COLOR SYSTEM

본 항의 전용색상은 태영건설의 고유한 색상으로 심볼, 로고타입 등 각각의 요소에 적용되어 태영건설의 이미지를 형성하는데 중요한 요소가 된다.
태영건설의 전용색상은 주색(Main Color)과 보조색(Sub Color)으로 구분되며, 시각적 이미지 통일을 위해 정확한 색상관리가 요구된다. 특히, 표현 매체에 따라 명도, 채도 등이 차이가 날 수 있으므로 색상 재현시 최상의 표준색상을 얻기 위해서는 재생자료에 첨부된 색상 견본과 비교하여 사용하여야 한다. 단, 색상 표현은 별색을 원칙으로 하나 적용 매체의 특성에 따라 프로세스 4원색 방식으로 표현할 수 있다.

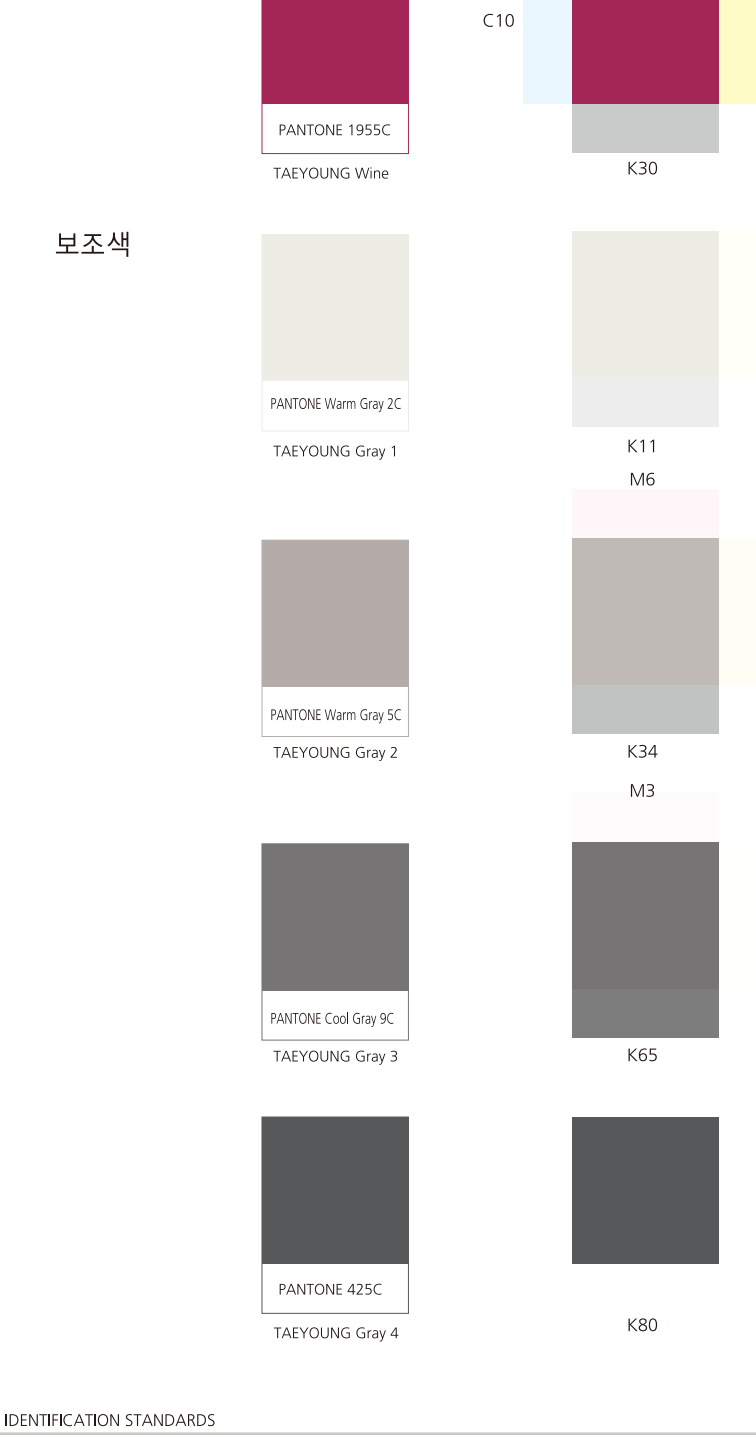
PANTONE COLOR
4원색
주색
PANTONE 1955C
TAEYOUNG Wine
M90
C10
Y30
K30
보조색
PANTONE Warm Gray 2C
TAEYOUNG Gray 1
Y5
K11
M6
PANTONE Warm Gray 5C
TAEYOUNG Gray 2
Y6
K34
M3
PANTONE Cool Gray 9C
TAEYOUNG Gray 3
Y3
K65
PANTONE 425C
TAEYOUNG Gray 4
K80

COLOR SHEET

(조명용)
hyundai: HL 7064
LG: LT 4019M
3M: Burgundy 3630-49
Avery: Wine red 5530 QM
(비조명용)
LG: LC 6717
3M: Burgundy 7725-58, 108-58
Avery: Burgundy Avery 923

(조명용)
hyundai: HS-702
LG: LA 9421
(비조명용)
hyundai: AD 4075
LG: LC 6772

(조명용)
hyundai: HL 7075
LG: LA 9341
(비조명용)
LG: LC 6773

(조명용)
hyundai: HS 704
LG: LA 9365
(비조명용)
LG: LC 6774

(조명용)
hyundai: HS-707
LG: LT 4077M
3M: Duranodic 3630-69
Avery: Ash Grey 5571QM
(비조명용)
hyundai: AD 4077
LG: LC 6776
3M: Dark Grey 7725-41, 108-41
Avery: Storm Grey Avery 962

SYMBOL
사용금지규정

태영건설 심볼의 표현은 태영건설의 시각적 이미지를 형성하는 매우 중요한 요소로서 정확한 색상 관리가 요구된다.
이의 변형사용은 태영건설의 이미지를 왜곡시키거나 커뮤니케이션 효과를 악화시킬 우려가 있으므로 활용시 반드시 규정을 엄수하여야 한다.

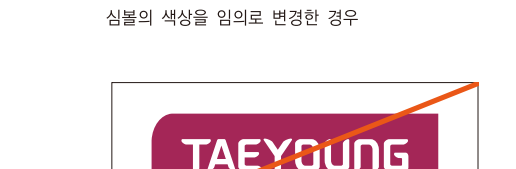

심볼의 색상을 임의로 변경한 경우

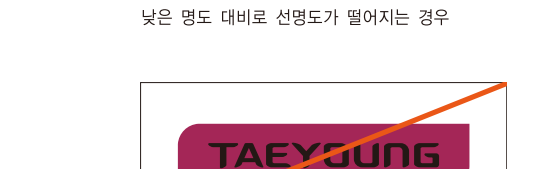

낮은 명도 대비로 선명도가 떨어지는 경우

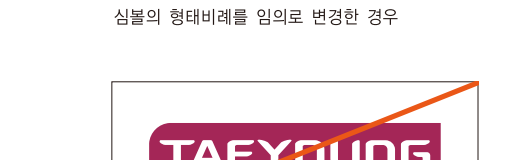

심볼의 형태비례를 임의로 변경한 경우

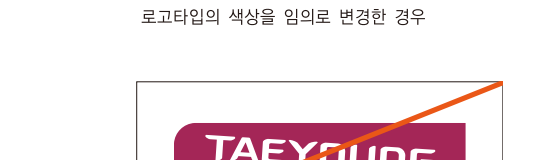

로고타입의 색상을 임의로 변경한 경우

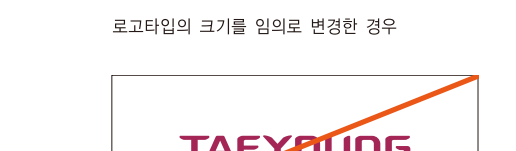

로고타입의 크기를 임의로 변경한 경우

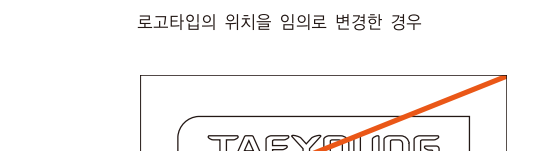

로고타입의 위치를 임의로 변경한 경우

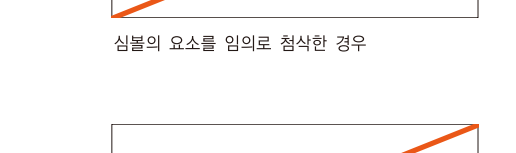

심볼의 요소를 임의로 첨삭한 경우

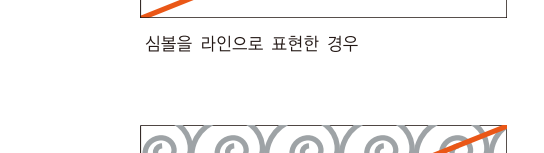

심볼을 라인으로 표현한 경우

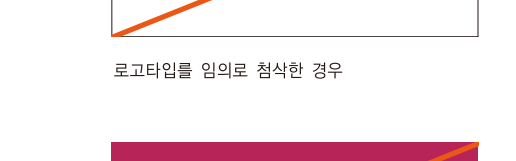

로고타입을 임의로 첨삭한 경우

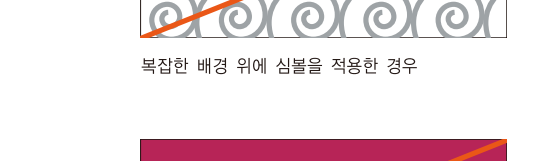

복잡한 배경 위에 심볼을 적용한 경우

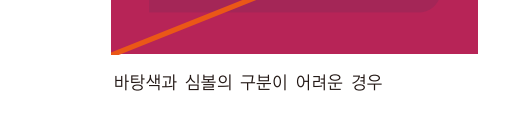

바탕색과 심볼의 구분이 어려운 경우

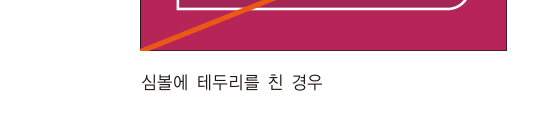

심볼에 테두리를 친 경우

ADDRESS BLOCK

본 항은 시그니춰와 함께 주소를 기입하여야 할 경우에 활용하는 시그니춰 주소 조합 규정으로 서식류와 광고류 등에 적용된다.
시그니춰 주소블럭의 재생은 CD 매뉴얼의 해당 Document를 복사하여 사용하는 것을 원칙으로한다.

TAEYOUNG
태영건설

150-777 서울시 영등포구 여의도동 10-2
Tel 02 2090 2200 Fax 02 2090 2230
www.taeyoung.com

TAEYOUNG
E&C

10-2 Yeouido-dong , Yeongdeungpo-gu
Seoul 150-777, Korea
Tel 82 2 2090 2200 Fax 82 2 2090 2230
www.taeyoung.com

GRAPHIC MOTIVE - A

태영건설의 그래픽 모티브는 심볼마크, 로고타입과는 별도로 사용하는 것으로 전용색상을 활용하여 태영건설의 이미지를 효과적으로 확산시키고 각종 응용 항목의 보조적 표현수단으로 활용한다.
그래픽 모티브의 재생은 CD 매뉴얼의 해당 Document를 복사하여 사용하는 것을 원칙으로하며, 사용목적에 따라 다음항과 같이 비율 및 크기를 활용 할 수 있다.

상황에 따라 세로스케일을 축소/확대 조절이 가능하며 이외의 상황은 관리부서와 협의 후 사용한다.

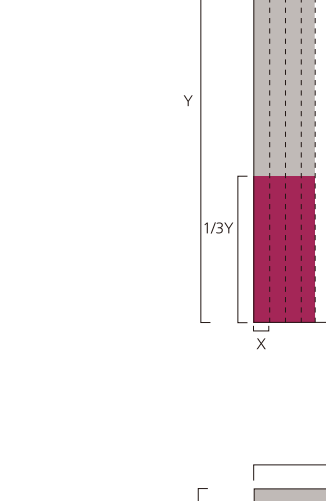
19X
0.9X
Y
1/3Y
X

(세로형-A4/A3기준)

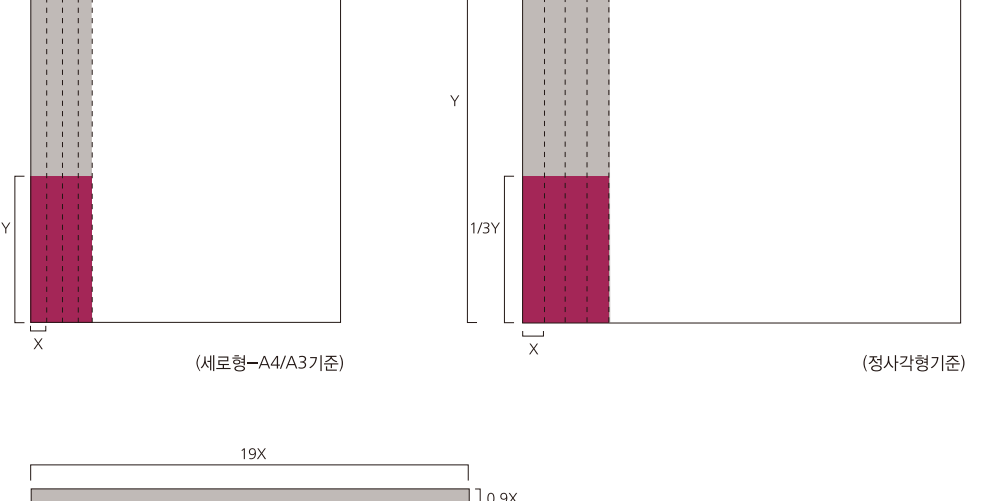
19X
0.9X
Y
1/3Y
X

(정사각형기준)

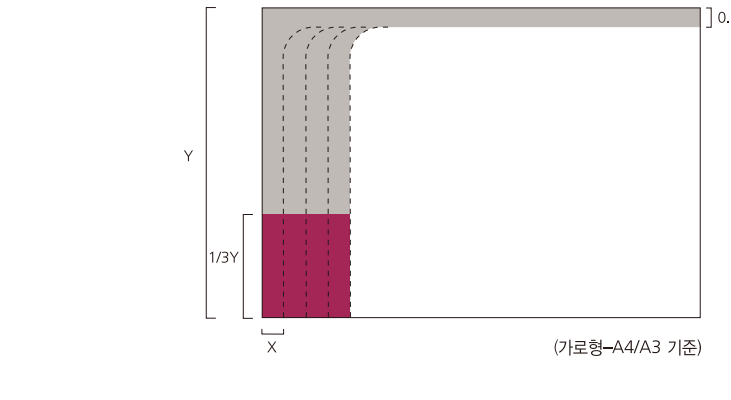
19X
0.9X
Y
1/3Y
X

(가로형-A4/A3 기준)

GRAPHIC MOTIVE - B

태영건설의 그래픽 모티브는 심볼마크, 로고타입과는 별도로 사용하는 것으로 전용색상을 활용하여 태영건설의 이미지를 효과적으로 확산시키고 각종 응용 항목의 보조적 표현수단으로 활용한다.그래픽 모티브의 재생은 CD 매뉴얼의 해당 Document를 복사하여 사용하는 것을 원칙으로하며, 사용목적에 따라 다음항과 같이 비율 및 크기를 활용 할 수 있다.

세로형 1 (활용면이 적은 경우)

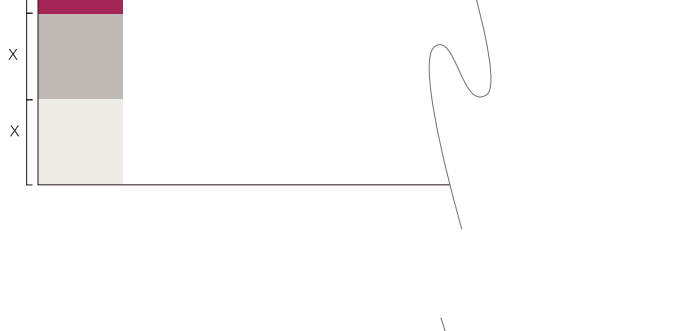

세로형 2 (활용면이 많은 경우)
● 1/4이나 1/2모티브를 활용하는 것을 기본으로 한다.

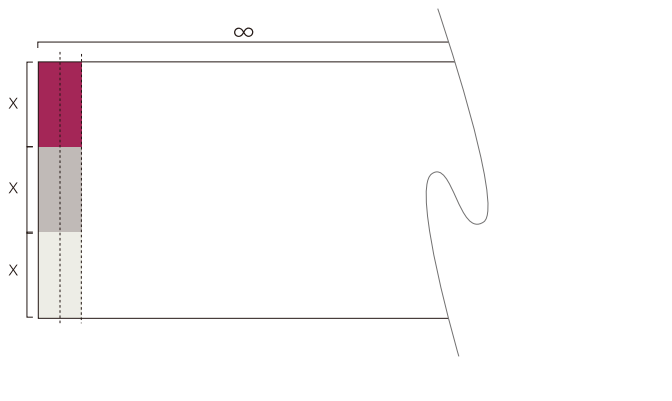

가로형
● 1/4이나 1/2모티브를 활용하는 것을 기본으로 한다.

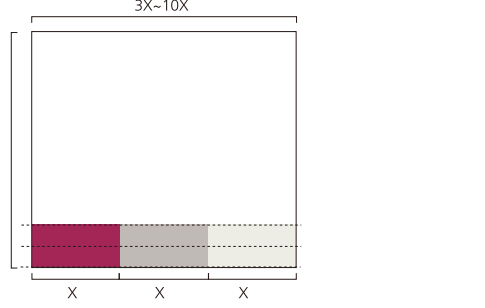
3X~10X
1X~3X
X
X
X

Typeface
지정보조서체-국문

태영건설의 지정보조서체는 심볼마크, 로고타입과 조화성을 고려하여 지정하였으며 태영건설의 홍보물과 서식류 등 중요한 시각적 정보전달 수단에 사용하는 것으로 어떠한 경우라도 임의로 변경하여 사용할 수 없다. 지정보조서체의 재생은 컴퓨터 출력방식에 의한 조합방법을 원칙으로 한다.
아래 이외의 서체 사용시는 C.I관리부서와 협의하여 사용한다.

	본문 활용이 가능한 서체		헤드라인 활용이 가능한 서체	
(문자폭 90%)	윤고딕	윤고딕	윤고딕	윤고딕
(문자폭 95%)	윤명조	윤명조	윤명조	윤명조

윤고딕 110 (문자폭 90%)	태영건설의 국문지정서체는 로고타입과 조화를 이룰 수 있는 서체로 고딕체를 사용 할 수 있다.
윤고딕 120 (문자폭 90%)	태영건설의 국문지정서체는 로고타입과 조화를 이룰 수 있는 서체로 고딕체를 사용 할 수 있다.
윤고딕 130 (문자폭 90%)	태영건설의 국문지정서체는 로고타입과 조화를 이룰 수 있는 서체로 고딕체를 사용 할 수 있다.
윤고딕 140 (문자폭 90%)	태영건설의 국문지정서체는 로고타입과 조화를 이룰 수 있는 서체로 고딕체를 사용 할 수 있다.
윤명조 110 (문자폭 95%)	태영건설의 국문지정서체는 로고타입과 조화를 이룰 수 있는 서체로 명조체를 사용 할 수 있다.
윤명조 120 (문자폭 95%)	태영건설의 국문지정서체는 로고타입과 조화를 이룰 수 있는 서체로 명조체를 사용 할 수 있다.
윤명조 130 (문자폭 95%)	태영건설의 국문지정서체는 로고타입과 조화를 이룰 수 있는 서체로 명조체를 사용 할 수 있다.
윤명조 140 (문자폭 95%)	태영건설의 국문지정서체는 로고타입과 조화를 이룰 수 있는 서체로 명조체를 사용 할 수 있다.

Typeface
지정보조서체-영문

태영건설의 지정보조서체는 심볼마크, 로고타입과 조화성을 고려하여 지정하였으며 태영건설의 홍보물과 서식류 등 중요한 시각적 정보전달 수단에 사용하는 것으로 어떠한 경우라도 임의로 변경하여 사용할 수 없다.
지정보조서체의 재생은 컴퓨터 출력방식에 의한 조합방법을 원칙으로 한다. 아래 이외의 서체 사용시는 C.I관리부서와 협의하여 사용한다.

Frutiger Light	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789=/*-+<>{}()~!?@#$%&^*
Frutiger Roman	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789=/*-+<>{}()~!?@#$%&^*
Frutiger Bold Cn	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789=/*-+<>{}()~!?@#$%&^*
Frutiger Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789=/*-+<>{}()~!?@#$%&^*